


Молот МПГ-30

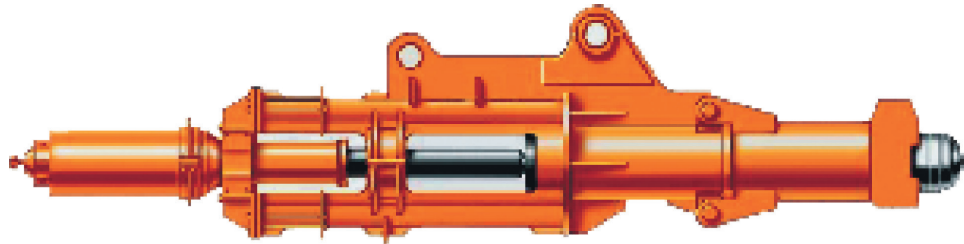

Предназначен для:

- использования в горном деле для разрушения негабаритов в карьерах, на грохотах и дробилках;
- в металлургии для разрушения глыб шлака;
- очистки литейных ковшей и конвертеров;
- в строительстве для разрушения скальных и мерзлых грунтов, старых фундаментов, дорожных покрытий.

Молот устанавливают на стреле гидравлических экскаваторов типа ЭО-4124, ЭО-5123 и др. Молот работает в режиме одиночных ударов. Высокая энергия удара обеспечивает эффективное разрушение, а низкий уровень воздействия вибрации и малая отдача при работе значительно повышает долговечность базовой техники.

Технические данные

Энергия удара, кДж (кгм)	30 (3 000)
Частота ударов, мин. ⁻¹	10
Ход ударника, м	0,5
Давление газа при зарядке, МПа	1,5
Давление рабочей жидкости, МПа	16
Расход рабочей жидкости, л/мин.	200
Габаритные размеры (Д × Ш × В), м	0,77 × 0,98 × 4,1
Масса, кг	3 000